

**РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ  
«ПОСЛЕ СЕБЯ» РД-А-40.ХХ.Х.1  
ПАСПОРТ  
КЛЯБ 493615.019ПС**

**1. Основные технические данные**

1.1 Назначение изделия

Регулятор давления прямого действия РД-А-40.ХХ.Х.1 предназначен для автоматического поддержания давления (напора) рабочей среды в точке за собой путем изменения расхода.

Условия эксплуатации: УХЛ4 по ГОСТ 15150. Температура наружного воздуха от +1 °С до +40 °С. Относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С.

По показателям безопасности Единых санитарно-гигиенических требований регулятор соответствует Единым санитарно-гигиеническим требованиям (протокол испытаний).

Технические характеристики

Таблица 1.

1. Основной конструкционный материал	Чугун СЧ20 ГОСТ 1412		
- корпус клапана (проточная часть)	Нержавеющая сталь по ГОСТ 5632		
- запорный узел (затвор)	EPDM		
- мембрана привода	Фторопласт Ф-4, резина термостойкая		
- уплотнение плунжера			
2. Номинальный диаметр (условный проход) DN, мм	40		
3. Регулируемая среда	Вода температурой до 150 °С, воздух		
4. Номинальное давление PN, МПа	1,6		
5. Тип пропускной характеристики	Тарельчатый затвор		
6. Зона пропорциональности по ГОСТ 11881	Не более 10% от верхнего предела настройки		
7. Зона нечувствительности по ГОСТ 11881	Не более 2,5% от верхнего предела настройки		
8. Постоянная по времени по ГОСТ 11881	Не более 16 с.		
9. Диапазон настройки, МПа	0,04...0,16	0,1...0,4	0,3...0,7
10. Условная пропускная способность $K_{vy}$ , м <sup>3</sup> /час	16		10
11. Допустимый перепад давления $\Delta P_{max}$ , МПа	1,6		
12. Размеры (не более):			
- габаритные Н, мм	601		
- установочные (строительная длина) L, мм	200		
- присоединительные фланцев	Согласно ГОСТ 12815		
13. Масса (не более), кг	18	19	20
14. Относительная протечка $\Delta K_{vy}$ , % от $K_{vy}$	0,6		

Расшифровка условного обозначения регулятора:

**РД-А - 40. ХХ. Х. 1**

РД-А – регулятор давления прямого действия

40 – номинальный диаметр DN, мм

ХХ – условная пропускная способность  $K_{vy}$ , м<sup>3</sup>/ч

Х - диапазон настройки, МПа :**1**- от 0,04 до 0,16; **2**- от 0,1 до 0,4; **3**- от 0,3 до 0,7

1- наличие резьбовых штуцеров и трубок

Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены в таблице 1 и на рисунке 1.

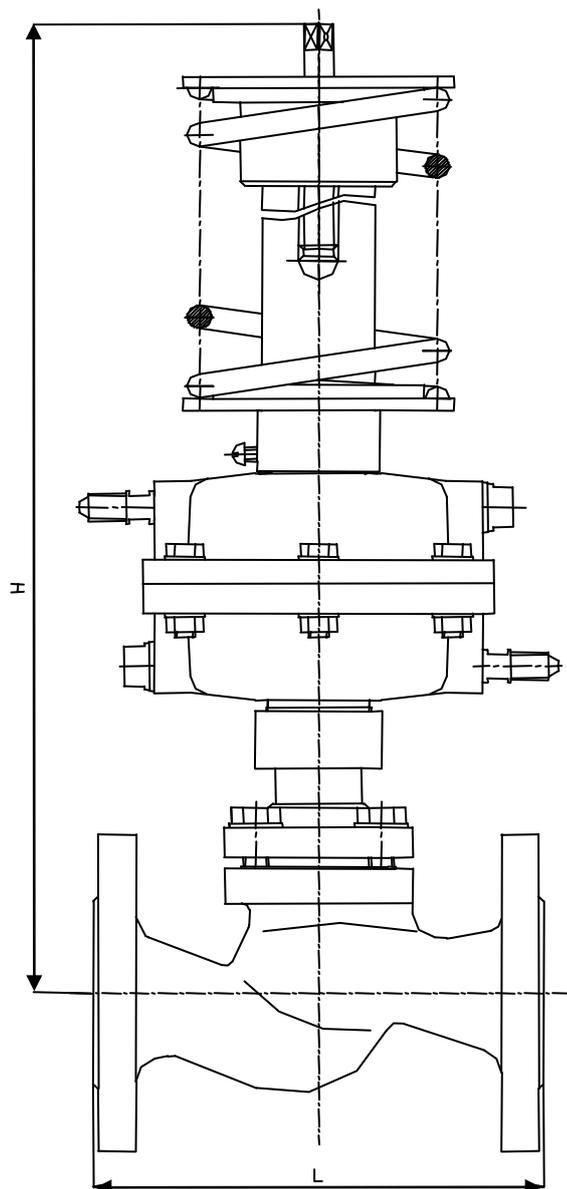


Рисунок 1. Общий вид регулятора.

## 2. Комплектность

В комплект поставки входят:

регулятор давления РД-А-40.ХХ.Х.1 _____	1 шт.
паспорт на регулятор _____	1 экз.
руководство по эксплуатации на регулятор _____	1 экз.
комплект монтажных частей _____	1 шт.
упаковка _____	1 шт.

## 3. Ресурсы, срок службы и хранения

Для регулятора установлены следующие показатели надежности:

- средняя наработка на отказ не менее 10000 часов;
- средний срок службы не менее 10 лет.

Регулятор может храниться в упакованном виде в течение 18 месяцев с момента изготовления, при длительном хранении (до 2-х лет) регулятор должен находиться в упаковке изготовителя.

Условия хранения 1Л по ГОСТ 15150. Наличие в воздухе паров, кислот, щелочей и прочих агрессивных сред не допускается.

#### 4. Содержание цветных и драгоценных металлов

Медь – 0,25 кг.

#### 5. Свидетельство о приемке

Регулятор давления РД-А-40.\_\_\_\_.\_\_\_\_.1 ТУ ВУ 300008266.021-2009 заводской номер \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата \_\_\_\_\_

#### 6. Свидетельство об упаковывании

Регулятор давления РД-А-40.\_\_\_\_.\_\_\_\_.1 ТУ ВУ 300008266.021-2009 заводской номер \_\_\_\_\_ упакован изготовителем согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик \_\_\_\_\_ (штамп)

Дата \_\_\_\_\_

#### 7. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие регулятора требованиям технической и эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. При отсутствии данных в паспорте о начале эксплуатации гарантийный срок исчисляется со дня выпуска регулятора изготовителем.

В течение гарантийного срока все обнаруженные неисправности по вине изготовителя устраняются за счет изготовителя.

Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию не ухудшающие характеристики и надежность регуляторов.

Наименование и адрес изготовителя:

ОАО «Завод Этон»,  
ул. Панчука, 7, г.Новолукомль,  
Витебская область,  
211162, Республика Беларусь

Подразделение	Междугородний код	Международный код	N телефона
Отдел сбыта	02133	+3752133	57074
			51454
			56682
ОТК			56039
Факс			56601
			51498

#### 8. Отметка о вводе в эксплуатацию

Регулятор давления РД-А-40.\_\_\_\_.\_\_\_\_.1 ТУ ВУ 300008266.021-2009 заводской номер \_\_\_\_\_ введен в эксплуатацию \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

\_\_\_\_\_  
(наименование монтажной организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись ответственного лица)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. и должность)