

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод под приварку соответствует  
техническим требованиям  
ТУ 4923-001-00218182-2004

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**ОТВОД ПОД ПРИВАРКУ 90°  
БЕЗ ПОКРЫТИЯ**  
ТУ 4923-001-00218182-2004


ПАСПОРТ



## НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод служит для присоединения водогазопроводных труб в местах изгиба, с применением сварки, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150° и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

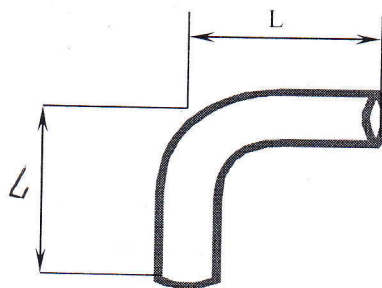

ДУ, мм	Длина L, мм	Толщина стенки	Масса кг
15	90,0	2,8	0,160
20	135,0	2,8	0,285
25	145,0	3,2	0,583
32	205,0	3,2	0,874
40	255,0	3,5	1,332
50	355,0	3,5	2,363